


## Räder und Rollen für Gabelhubwagen, Stapler und andere Flurförderfahrzeuge



## Inhaltsverzeichnis



### HTH/RK-HTH

Serie	HTH/RK-HTH
Rad-Ø	60 – 90 mm
Tragfähigkeit	180 – 900 kg
Seite	438-440



### HB/RK-HB

Serie	HB/RK-HB
Rad-Ø	80 – 85 mm
Tragfähigkeit	440 – 760 kg
Seite	441



### HTHW

Serie	HTHW
Rad-Ø	82 – 85 mm
Tragfähigkeit	440 – 840 kg
Seite	442/443



### HPO

Serie	HPO
Rad-Ø	80 – 85 mm
Tragfähigkeit	420 – 1100 kg
Seite	444



### ALEV/ALST/ALH/PO

Serie	ALEV/ALST/ALH/PO
Rad-Ø	180 – 200 mm
Tragfähigkeit	550 – 800 kg
Seite	445



### ALTH/GTH/VSTH

Serie	ALTH/GTH/VSTH
Rad-Ø	100 – 180 mm
Tragfähigkeit	350 – 1100 kg
Seite	446



### GB

Serie	GB
Rad-Ø	100 – 180 mm
Tragfähigkeit	400 – 1100 kg
Seite	447



### RTH/RB/REV

Serie	RTH/RB/REV
Rad-Ø	200 – 343 mm
Seite	448-457

Serie : HTH , Abmessungen 60x35 - 82x65 mm

## Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag mit Stahl-Radkörper

180 - 680 kg

✓RoHS



<b>Belagshärte</b>	92° Shore A
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25° C - +70° C kurzzeitig bis +90° C
<b>Rollwiderstand</b>	sehr gut
<b>Fahrgeräusch</b>	gut
<b>Bodenschonung</b>	gut

### Gabelhubwagen-Rollen Serie HTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktions- gegossenem Polyurethan-Elastomer Härte 92° Shore A, geräusch- armer Lauf , geringer Rollwiderstand , boden - schonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper .  
(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus Stahl bzw. Grauguss.

### Lagerarten:

• Kugellager : Zwei eingepresste Kugellager , mit Langzeitfett geschmiert.

• Radkörper ohne Kugellager (mit Kugellagersitz)

### Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien ( Tabelle Seite 36-37).  
Temperaturbeständigkeit : -25° C bis +70° C , kurzzeitig bis +90° C .

Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

**Übersicht Radserien Seite 54**

Gabelhubwagen-Rollen mit Kugellager	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Achsloch-Ø (d) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]	Kugellager	Gabelhubwagen-Rollen ohne Kugellager	Lagersitz-Ø (S) [mm]	Lagersitztiefe (t) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
HTH 60x35/15-35K	60	35	15	35	6002 ZZ	RK-HTH 060x035/32x09-35-Z	32	9	180
HTH 60x60/10-56K	60	60	10	56	6200 ZZ	RK-HTH 060x060/30x11-60-Z	30	11	320
HTH 75x40/20-40K	75	40	20	40	6204 ZZ	RK-HTH 075x040/47x14-40-Z	47	14	270
HTH 75x62/20-62K	75	62	20	62	6204 ZZ	RK-HTH 075x062/47x14-62-Z	47	14	410
HTH 75x75/20-75K	75	75	20	75	6204 ZZ	RK-HTH 075x075/47x14-75-Z	47	14	500
HTH 75x95/20-95K	75	95	20	95	6204 ZZ	RK-HTH 075x095/47x14-95-Z	47	14	640
HTH 80x30/12-27K	80	30	12	27	6201 ZZ	RK-HTH 080x030/32x12-30-Z	32	12	210
HTH 80x40/20-40K	80	40	20	40	6204 ZZ	RK-HTH 080x040/47x14-40-Z	47	14	280
HTH 80x54/20-54K	80	54	20	54	6204 ZZ	RK-HTH 080x054/47x14-54-Z	47	14	380
HTH 80x54/20-60K	80	54	20	60	6204 ZZV				380
HTH 80x56/20-56K	80	56	20	56	6204 ZZ	RK-HTH 080x056/47x14-56-Z	47	14	400
HTH 80x60/20-66K	80	60	20	66	6204 ZZV	RK-HTH 080x060/47x12-60-Z	47	12	420
HTH 80x62/20-54K	80	62	20	54	6204 ZZ	RK-HTH 080x062/47x18-62-Z	47	18	440
HTH 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	RK-HTH 080x070/47x14-70-Z	47	14	500
HTH 80x74/20-68K	80	74	20	68	6004 ZZ	RK-HTH 080x074/42x14-72-Z *	42	14	530
HTH 80x80/20-80K	80	80	20	80	6204 ZZ	RK-HTH 080x080/47x14-80-Z	47	14	570
HTH 80x95/20-89K	80	95	20	89	6004 ZZ	RK-HTH 080x095/42x14-93-Z *	42	14	680
HTH 82x28/12-26K	82	28	12	26	6201 ZZ	RK-HTH 082x028/32x11-28-Z	32	11	200
HTH 82x34/12-32K	82	34	12	32	6201 ZZ	RK-HTH 082x034/32x11-34-Z	32	11	250
HTH 82x50/20-52K	82	50	20	52	6204 ZZ	RK-HTH 082x050/47x13-50-Z	47	13	360
HTH 82x60/20-56K	82	60	20	56	6204 ZZ	RK-HTH 082x060/47x16-60-Z	47	16	440
HTH 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	RK-HTH 082x060/47x14-60-Z	47	14	440
HTH 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ				440
HTH 82x60/25-52K	82	60	25	52	6205 ZZ	RK-HTH 082x060/52x19-60-Z	52	19	440
HTH 82x62/20-64K	82	62	20	64	6204 ZZ	RK-HTH 082x062/47x13-62-Z	47	13	450
HTH 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	RK-HTH 082x065/47x14-65-Z	47	14	470
HTH 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV				470

\* Nabe zurückgesetzt


Weitere Abmessungen siehe nächste Seite

### Varianten / Zubehör



	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softthane® **	spritz- und strahlwassergeschützte Ausführung
Technische Beschreibung Seite	39	55
Artikel-Nr.	Serie HST	Serie HTHW
Lieferbar für	auf Anfrage	siehe Seite 442-443

\*\* Härte 75° Shore A

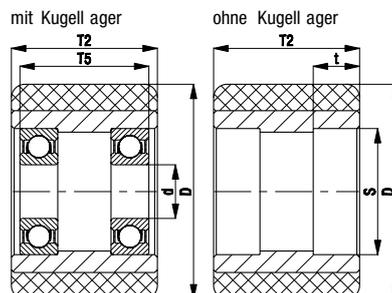

Serie : HTH , Abmessungen 82x70 - 85x75 mm

## Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag mit Stahl-Radkörper

370 - 850 kg

✓RoHS



<b>Belagshärte</b>	92° Shore A
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25° C - +70° C kurzzeitig bis +90° C
<b>Rollwiderstand</b>	sehr gut
<b>Fahrgeräusch</b>	gut
<b>Bodenschonung</b>	gut

### Gabelhubwagen-Rollen Serie HTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktions- gegossenem Polyurethan-Elastomer Härte 92° Shore A, geräusch- armer Lauf , geringer Rollwiderstand , boden - schonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper .  
(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus Stahl bzw. Grauguss.

### Lagerarten:

- Kugellager : Zwei eingepresste Kugellager , mit Langzeitfett geschmiert.
- Radkörper ohne Kugellager (mit Kugellagersitz)

### Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien ( Tabelle Seite 36-37).  
Temperaturbeständigkeit : -25° C bis +70° C , kurzzeitig bis +90° C .

Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

**Übersicht Radserien Seite 54**

Gabelhubwagen-Rollen mit Kugellager	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Achsloch-Ø (d) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]	Kugellager	Gabelhubwagen-Rollen ohne Kugellager	Lagersitz-Ø (S) [mm]	Lagersitztiefe (t) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
HTH 82x70/20-62K	82	70	20	62	6204 ZZ	RK-HTH 082x070/47x18-70-Z	47	18	510
HTH 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	RK-HTH 082x070/47x14-70-Z	47	14	510
HTH 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZV				510
HTH 82x70/20-76K	82	70	20	76	6204 ZZV	RK-HTH 082x070/47x12-70-Z	47	12	510
HTH 82x72/20-72K	82	72	20	72	6204 ZZ	RK-HTH 082x072/47x14-72-Z	47	14	530
HTH 82x72/20-74K	82	72	20	74	6204 ZZV				530
HTH 82x72/20-78K	82	72	20	78	6204 ZZV				530
HTH 82x80/20-80K	82	80	20	80	6204 ZZ	RK-HTH 082x080/47x14-80-Z	47	14	580
HTH 82x82/20-86K	82	82	20	86	6204 ZZV	RK-HTH 082x082/47x13-82-Z	47	13	600
HTH 82x89/20-82K	82	89	20	82	6204 ZZ	RK-HTH 082x089/47x18-89-Z	47	17,5	650
HTH 82x90/20-90K	82	90	20	90	6204 ZZ	RK-HTH 082x090/47x14-90-Z	47	14	660
HTH 82x90/20-96K	82	90	20	96	6204 ZZV				660
HTH 82x98/20-98K	82	98	20	98	6204 ZZ	RK-HTH 082x098/47x14-98-Z	47	14	720
HTH 82x100/20-96K	82	100	20	96	6204 ZZ	RK-HTH 082x100/47x16-100-Z	47	16	730
HTH 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	RK-HTH 082x100/47x14-100-Z	47	14	730
HTH 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV				730
HTH 83x83/25-83K	83	83	25	83	6205 ZZ	RK-HTH 083x083/52x15-83-Z	52	15	620
HTH 83x115/30-114K	83	115	30	114	6206 ZZ	RK-HTH 083x115/62x17-115-Z	62	16,5	850
HTH 84x74/17-78K	84	74	17	78	BT 22053	RK-HTH 084x074/42x23-74-Z	42	23	550
HTH 85x50/20-50K	85	50	20	50	6204 ZZ	RK-HTH 085x050/47x14-50-Z	47	14	370
HTH 85x50/25-50K	85	50	25	50	6005 ZZ				370
HTH 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	RK-HTH 085x060/47x14-60-Z	47	14	450
HTH 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ				450
HTH 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZ				450
HTH 85x65/20-65K	85	65	20	65	6204 ZZ	RK-HTH 085x065/47x14-65-Z	47	14	490
HTH 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	RK-HTH 085x070/47x14-70-Z	47	14	530
HTH 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ				530
HTH 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV				530
HTH 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	RK-HTH 085x075/47x14-75-Z	47	14	570
HTH 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ				570
HTH 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ				570


Weitere Abmessungen siehe nächste Seite

### Varianten / Zubehör



	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softthane® *	spritz- und strahlwassergeschützte Ausführung
Technische Beschreibung Seite	39	55
Artikel-Nr.	Serie HST	Serie HTHW
Lieferbar für	auf Anfrage	siehe Seite 442-443

\* Härte 75° Shore A

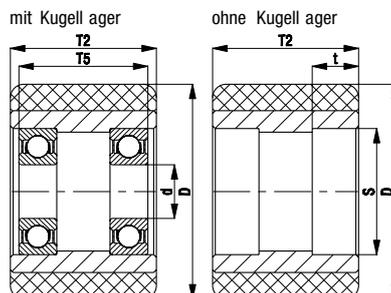

Serie : HTH , Abmessungen 85x75 - 90x50 mm

## Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag mit Stahl-Radkörper

340 - 900 kg

✓RoHS



<b>Belagshärte</b>	92° Shore A
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25° C - +70° C kurzzeitig bis +90° C
<b>Rollwiderstand</b>	sehr gut
<b>Fahrgeräusch</b>	gut
<b>Bodenschonung</b>	gut

### Gabelhubwagen-Rollen Serie HTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktions- gegossenem Polyurethan-Elastomer Härte 92° Shore A, geräusch- armer Lauf , geringer Rollwiderstand , boden - schonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper .  
(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus Stahl bzw. Grauguss.

### Lagerarten:

- Kugellager : Zwei eingepresste Kugellager , mit Langzeitfett geschmiert.
- Radkörper ohne Kugellager (mit Kugellagersitz)

### Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien ( Tabelle Seite 36-37).  
Temperaturbeständigkeit : -25° C bis +70° C , kurzzeitig bis +90° C .


Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

**Übersicht Radserien Seite 54**

Gabelhubwagen-Rollen mit Kugellager	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Achsloch-Ø (d) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]	Kugellager	Gabelhubwagen-Rollen ohne Kugellager	Lagersitz-Ø (S) [mm]	Lagersitztiefe (t) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
HTH 85x75/20-77K	85	75	20	77	6204 ZZV	RK-HTH 085x075/47x15-75-Z	47	15	570
HTH 85x75/20-79K	85	75	20	79	6204 ZZV				570
HTH 85x78/20-78K	85	78	20	78	6204 ZZ	RK-HTH 085x078/47x14-78-Z	47	14	590
HTH 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	RK-HTH 085x080/47x14-80-Z	47	14	610
HTH 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ				610
HTH 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV				610
HTH 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ				610
HTH 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZV				610
HTH 85x80/25-74K	85	80	25	74	6205 ZZ	RK-HTH 085x080/52x18-80-Z	52	18	610
HTH 85x85/20-85K	85	85	20	85	6204 ZZ	RK-HTH 085x085/47x14-85-Z	47	14	650
HTH 85x85/25-85K	85	85	25	85	6005 ZZ				650
HTH 85x87/17-89K	85	87	17	89	6303 ZZ	RK-HTH 085x087/47x14-87-Z	47	14	660
HTH 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	RK-HTH 085x090/47x14-90-Z	47	14	680
HTH 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ				680
HTH 85x95/20-95K	85	95	20	95	6204 ZZ	RK-HTH 085x095/47x14-95-Z	47	14	720
HTH 85x95/20-100K	85	95	20	100	6204 ZZV				720
HTH 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	RK-HTH 085x100/47x14-100-Z	47	14	760
HTH 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ				760
HTH 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV				760
HTH 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ				760
HTH 85x100/20-104K	85	100	20	104	6204 ZZV	RK-HTH 085x100/47x15-100-Z	47	15	760
HTH 85x100/25-104K	85	100	25	104	6005 ZV				760
HTH 85x105/25-110K	85	105	25	110	6005 ZV	RK-HTH 085x105/47x13-105-Z	47	12,5	800
HTH 85x110/25-110K	85	110	25	110	6005 ZZ	RK-HTH 085x110/47x14-110-Z	47	14	840
HTH 85x110/25-114K	85	110	25	114	6005 ZV				840
HTH 85x120/25-124K	85	120	25	124	6005 ZV	RK-HTH 085x120/47x14-120-Z	47	14	900
HTH 90x42/20-40K	90	42	20	40	6204 ZZ	RK-HTH 090x042/47x15-42-Z	47	15	340
HTH 90x50/20-48K	90	50	20	48	6204 ZZ	RK-HTH 090x050/47x15-50-Z	47	15	400


Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Varianten / Zubehör

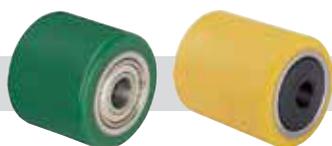

	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softthane®*	spritz- und strahlwassergeschützte Ausführung
Technische Beschreibung Seite	39	55
Artikel-Nr.	Serie HST	Serie HTHW
Lieferbar für	auf Anfrage	siehe Seite 442-443

\* Härte 75° Shore A

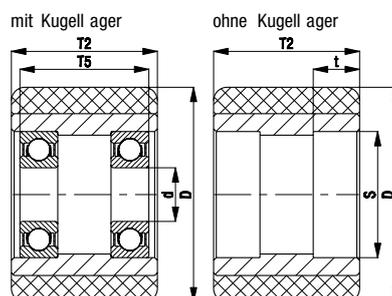

Serie : HB

## Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag mit Stahl-Radkörper

440 - 760 kg

✓RoHS



<b>Belagshärte</b>	92° Shore A
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25° C - +70° C kurzzeitig bis +90° C
<b>Rollwiderstand</b>	her vorr agend
<b>Fahrgeräusch</b>	gut
<b>Bodenschonung</b>	gut

### Gabelhubwagen-Rollen Serie HB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktions-  
gegessenem Polyurethan-Elastomer  
Härte 92° Shore A, geräuscharmer  
Lauf , sehr geringer Rol l widerstand ,**hohe**  
**dynamische Belastbarkeit** , bodenschonend ,  
sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterrei ß -  
festigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktfreie  
färbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung  
mit dem Radkörpe r.  
(Materialbeschreibung Seite 39)  
**Radkörper:** Aus Stahl bz w. Grauguss.

### Lagerarten:

- Kugell ager : Zwei eingepresste Kugell ager , mit Langzeitfett geschmiert.
- Radkörper ohne Kugell ager (mit Kugell agersitz)

### Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien ( Tabelle Seite 36-37).  
Temper aturbeständigkeit : -25° C bis +70° C , kurzzeitig bis +90° C .

Bei Umgebungstemper aturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Eins atzbedingungen wartungsfrei.

**Übersicht Radserien Seite 55**


Gabelhubwagen-Rollen mit Kugellager	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Achsloch-Ø (d) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]	Kugellager	Gabelhubwagen-Rollen ohne Kugellager	Lagersitz-Ø (S) [mm]	Lagersitztiefe (t) [mm]	Tragfähigkeit [kg]
HB 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	RK-HB 080x070/47x14-70-Z	47	14	500
HB 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	RK-HB 082x060/47x14-60-Z	47	14	440
HB 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ				440
HB 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	RK-HB 082x065/47x14-65-Z	47	14	470
HB 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV				470
HB 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	RK-HB 082x070/47x14-70-Z	47	14	510
HB 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZ				510
HB 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	RK-HB 082x100/47x14-100-Z	47	14	730
HB 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV				730
HB 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	RK-HB 085x060/47x14-60-Z	47	14	450
HB 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ				450
HB 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZV				450
HB 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	RK-HB 085x070/47x14-70-Z	47	14	530
HB 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ				530
HB 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV				530
HB 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	RK-HB 085x075/47x14-75-Z	47	14	570
HB 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ				570
HB 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ				570
HB 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	RK-HB 085x080/47x14-80-Z	47	14	610
HB 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ				610
HB 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV				610
HB 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ				610
HB 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZZ				610
HB 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	RK-HB 085x090/47x14-90-Z	47	14	680
HB 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ				680
HB 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	RK-HB 085x100/47x14-100-Z	47	14	760
HB 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ				760
HB 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV				760
HB 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ				760

Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Varianten / Zubehör



	hydrolysestabil , mit Pol yamid-Radkörper	spritz- und strahlwassergeschützte Ausführung
Technische Beschreibung Seite	39	
Artikel-Nr.	Serie HPOB	Serie HBW
Lieferbar für	auf Anfr age	auf Anfr age

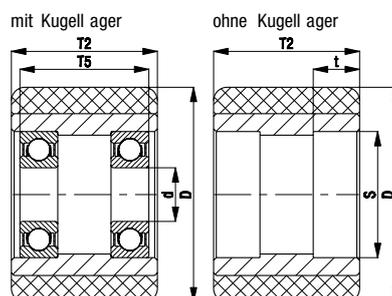

Serie : HTH W, Abmessungen 82x60 - 85x80 mm

## Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag, Stahl-Radkörper, spritz- und strahlwassergeschützt

440 - 800 kg

✓RoHS



<b>Belagshärte</b>	92° Shore A
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25° C - +70° C kurzzeitig bis +90° C
<b>Rollwiderstand</b>	sehr gut
<b>Fahrgeräusch</b>	gut
<b>Bodenschonung</b>	gut

**Gabelhubwagen-Rollen Serie HTHW:**  
**Laufbelag:** Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, sehr gute chemische Verbind. mit dem Radkörper.  
**Radkörper:** Aus Stahl bzw. Grauguss.

**Lagerart:**  
 •Kugellager: Zwei eingepresste Kugellager, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, mit Langzeitfett geschmiert.

**Sonstige Eigenschaften:**  
 Die Komb. von Spaltdichtung und schleifen der Dichtung gewährt einen opt. Schutz des Kugellagers geg. Spritz- und Strahlwasser sowie Verschmutzung.

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien (Tabelle Seite 36-37).  
 Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C.

Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten.


Bei normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

**Übersicht Radserien Seite 55**

Gabelhubwagen-Rollen	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Achsloch-Ø (d) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]
HTHW 82x60/12-64K	82	60	440	Kugellager	12	64
HTHW 82x60/20-64K	82	60	440	Kugellager	20	64
HTHW 82x70/20-74K	82	70	510	Kugellager	20	74
HTHW 82x82/20-86K	82	82	600	Kugellager	20	86
HTHW 82x100/20-104K	82	100	730	Kugellager	20	104
HTHW 82x110/25-115K	82	110	800	Kugellager	25	115
HTHW 85x60/12-65K	85	60	450	Kugellager	12	65
HTHW 85x60/17-65K	85	60	450	Kugellager	17	65
HTHW 85x60/20-65K	85	60	450	Kugellager	20	65
HTHW 85x60/25-65K	85	60	450	Kugellager	25	65
HTHW 85x65/12-70K	85	65	490	Kugellager	12	70
HTHW 85x65/17-70K	85	65	490	Kugellager	17	70
HTHW 85x65/20-70K	85	65	490	Kugellager	20	70
HTHW 85x65/25-70K	85	65	490	Kugellager	25	70
HTHW 85x70/12-75K	85	70	530	Kugellager	12	75
HTHW 85x70/17-75K	85	70	530	Kugellager	17	75
HTHW 85x70/20-75K	85	70	530	Kugellager	20	75
HTHW 85x70/25-75K	85	70	530	Kugellager	25	75
HTHW 85x75/12-80K	85	75	570	Kugellager	12	80
HTHW 85x75/17-80K	85	75	570	Kugellager	17	80
HTHW 85x75/20-80K	85	75	570	Kugellager	20	80
HTHW 85x75/25-80K	85	75	570	Kugellager	25	80
HTHW 85x80/12-85K	85	80	610	Kugellager	12	85
HTHW 85x80/17-82K	85	80	610	Kugellager	17	82
HTHW 85x80/17-85K	85	80	610	Kugellager	17	85
HTHW 85x80/20-85K	85	80	610	Kugellager	20	85
HTHW 85x80/25-85K	85	80	610	Kugellager	25	85


Weitere Abmessungen siehe nächste Seite

### Varianten / Zubehör

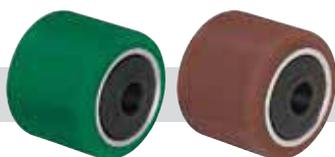

	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softthane®*	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®
Technische Beschreibung Seite	39	39
Artikel-Nr.	Serie HSTW	Serie HBW
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage

\* Härte 75° Shore A

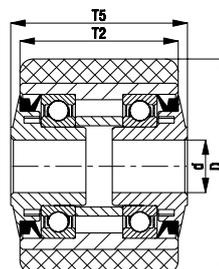

Serie : HTH W, Abmessungen 85x85 - 85x110 mm

## Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag, Stahl-Radkörper, spritz- und strahlwassergeschützt

650 - 840 kg

✓RoHS



<b>Belagshärte</b>	92° Shore A
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25° C - +70° C kurzzeitig bis +90° C
<b>Rollwiderstand</b>	sehr gut
<b>Fahrgeräusch</b>	gut
<b>Bodenschonung</b>	gut

**Gabelhubwagen-Rollen Serie HTHW:**  
**Laufbelag:** Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, sehr gute chemische Verbind. mit dem Radkörper.  
**Radkörper:** Aus Stahl bzw. Grauguss.

**Lagerart:**  
 •Kugellager: Zwei eingepresste Kugellager, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, mit Langzeitfett geschmiert.

**Sonstige Eigenschaften:**  
 Die Komb. von Spaltdichtung und schleifen der Dichtung gewährt einen opt. Schutz des Kugellagers geg. Spritz- und Strahlwasser sowie Verschmutzung.

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien (Tabelle Seite 36-37).  
 Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C.


Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten.  
 Bei normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

**Übersicht Radserien Seite 55**

Gabelhubwagen-Rollen	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Achsloch-Ø (d) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]
HTHW 85x85/12-90K	85	85	650	Kugellager	12	90
HTHW 85x85/17-90K	85	85	650	Kugellager	17	90
HTHW 85x85/20-90K	85	85	650	Kugellager	20	90
HTHW 85x85/25-90K	85	85	650	Kugellager	25	90
HTHW 85x90/12-95K	85	90	680	Kugellager	12	95
HTHW 85x90/17-95K	85	90	680	Kugellager	17	95
HTHW 85x90/20-95K	85	90	680	Kugellager	20	95
HTHW 85x90/25-95K	85	90	680	Kugellager	25	95
HTHW 85x95/12-100K	85	95	720	Kugellager	12	100
HTHW 85x95/17-100K	85	95	720	Kugellager	17	100
HTHW 85x95/20-100K	85	95	720	Kugellager	20	100
HTHW 85x95/25-100K	85	95	720	Kugellager	25	100
HTHW 85x100/12-105K	85	100	760	Kugellager	12	105
HTHW 85x100/17-105K	85	100	760	Kugellager	17	105
HTHW 85x100/20-105K	85	100	760	Kugellager	20	105
HTHW 85x100/25-105K	85	100	760	Kugellager	25	105
HTHW 85x105/12-110K	85	105	800	Kugellager	12	110
HTHW 85x105/17-110K	85	105	800	Kugellager	17	110
HTHW 85x105/20-110K	85	105	800	Kugellager	20	110
HTHW 85x105/25-110K	85	105	800	Kugellager	25	110
HTHW 85x110/12-115K	85	110	840	Kugellager	12	115
HTHW 85x110/17-115K	85	110	840	Kugellager	17	115
HTHW 85x110/20-115K	85	110	840	Kugellager	20	115
HTHW 85x110/25-115K	85	110	840	Kugellager	25	115


Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Varianten / Zubehör

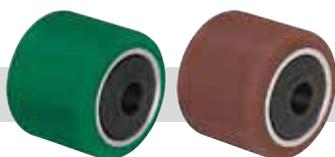

	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®*	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®
Technische Beschreibung Seite	39	39
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Serie HSTW</b>	<b>Serie HBW</b>
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage

\* Härte 75° Shore A

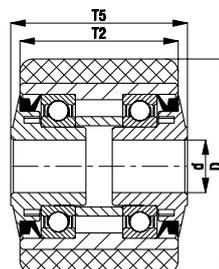

Serie : HPO

## Gabelhubwagen-Rollen aus Polyamid

420 - 1100 kg

✓RoHS



<b>Belagshärte</b>	70° Shore D
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25° C - +80° C
<b>Rollwiderstand</b>	sehr niedrig
<b>Fahrgeräusch</b>	befriedigend
<b>Bodenschonung</b>	befriedigend

### Gabelhubwagen-Rollen Serie HPO:

Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, Härte 70° Shore D, sehr geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest, Farbe naturweiß.

(Materialbeschreibung Seite 40)

### Lagerart:

•Kugellager: Zwei eingepresste Kugellager, mit Langzeitfett geschmiert.

### Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien (Tabelle Seite 36-37). Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Bei normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Übersicht Radserien Seite 55


Gabelhubwagen-Rollen	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Kugellager	Achsloch-Ø (d) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]
HPO 80x61/20-67K	80	61	600	6204 ZZV	20	67
HPO 80x70/20-76K	80	70	650	6204 ZZV	20	76
HPO 80x74/20-80K	80	74	700	6204 ZZV	20	80
HPO 82x54/20-54K	82	54	600	6204 ZZ	20	54
HPO 82x54/20-60K	82	54	600	6204 ZZV	20	60
HPO 82x60/20-60K	82	60	610	6204 ZZ	20	60
HPO 82x60/25-60K	82	60	610	6005 ZZ	25	60
HPO 82x62/20-65K	82	62	620	6204 ZZV	20	65
HPO 82x64/20-64K	82	64	650	6204 2RS	20	64
HPO 82x66/20-72K	82	66	675	6204 ZZV	20	72
HPO 82x68/20-74K	82	68	675	6204 ZZV	20	74
HPO 82x70/20-62K	82	70	700	6204 ZZ	20	62
HPO 82x70/20-70K	82	70	700	6204 ZZ	20	70
HPO 82x73/20-79K	82	73	700	6204 ZZV	20	79
HPO 82x75/20-75K	82	75	750	6204 ZZ	20	75
HPO 82x79/20-85K	82	79	800	6204 ZZV	20	85
HPO 82x80/20-80K	82	80	800	6204 ZZ	20	80
HPO 82x84/20-84K	82	84	850	6204 ZZ	20	84
HPO 82x91/20-97K	82	91	900	6204 ZZV	20	97
HPO 82x93/20-93K	82	93	900	6204 ZZ	20	93
HPO 82x98/20-98K	82	98	975	6204 ZZ	20	98
HPO 82x100/20-100K	82	100	1000	6204 ZZ	20	100
HPO 85x40/20-40K	85	40	420	6204 ZZ	20	40
HPO 85x60/17-60K	85	60	650	6303 ZZ	17	60
HPO 85x60/20-60K	85	60	650	6204 ZZ	20	60
HPO 85x65/20-65K	85	65	700	6204 ZZ	20	65
HPO 85x70/20-70K	85	70	750	6204 ZZ	20	70
HPO 85x75/17-78K	85	75	800	BT 22053	17	78
HPO 85x75/20-75K	85	75	800	6204 ZZ	20	75
HPO 85x80/20-80K	85	80	850	6204 ZZ	20	80
HPO 85x85/20-85K	85	85	900	6204 ZZ	20	85
HPO 85x90/20-90K	85	90	950	6204 ZZ	20	90
HPO 85x100/17-103K	85	100	1100	BT 22053	17	103
HPO 85x100/20-100K	85	100	1100	6204 ZZ	20	100

Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Varianten / Zubehör

	mit rostfreiem Kugellager *	aus Gusspolyamid für höhere Tragfähigkeiten
Technische Beschreibung Seite	61	40
Artikel-Nr.-Zusatz	-XK	Serie GSPO
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage

\* bei einigen Abmessungen reduzierte Tragfähigkeiten (auf Anfrage)

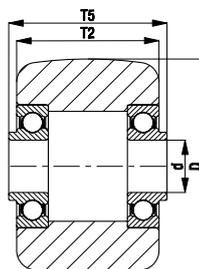

Serie : ALE V, ALST, ALTH, PO

## Fronträder für Gabelhubwagen

550 - 800 kg

✓RoHS



### Räder Serie ALEV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Leichtlaufqualität, 65° Shore A, schwarz.

**Radkörper:** Aus Aluminium-Druckguss.  
**Lagerart:** Zwei eingepresste Kugellager.  
Detaillierte Beschreibung : Seite 45

### Räder Serie ALST:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer 75° Shore A, grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei.

**Radkörper:** Aus Aluminium-Druckguss.  
**Lagerart:** Zwei eingepresste Kugellager.  
Detaillierte Beschreibung : Seite 47

### Räder Serie ALTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer 92° Shore A, hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei.

**Radkörper:** Aus Aluminium-Druckguss.  
**Lagerart:** Zwei eingepresste Kugellager.  
Detaillierte Beschreibung : Seite 48

### Räder Serie PO:

Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D, natur-weiß.

**Lagerart:** Zwei eingepresste Kugellager.  
Detaillierte Beschreibung : Seite 49

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Rad- breite (T2) [mm]	Trag- fähigkeit (kg)	Lagerart	Achs- loch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]	Einspann- länge (T5) [mm]
<b>Serie ALEV</b>							
ALEV 200x50/20-54K	200	50	550	Kugellager	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	550	Kugellager	25	60	50
<b>Serie ALST</b>							
ALST 200x50/20-54K	200	50	640	Kugellager	20	60	54
ALST 200x50/25-50K	200	50	640	Kugellager	25	60	50
<b>Serie ALTH</b>							
ALTH 180x50/20-54K	180	50	600	Kugellager	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	600	Kugellager	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	Kugellager	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	Kugellager	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	Kugellager	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	Kugellager	25	60	50
<b>Serie PO</b>							
PO 200x50/20-54K	200	50	600	Kugellager	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	Kugellager	25	60	50

### Varianten / Zubehör




mit rostfreiem Kugellager

Technische Beschreibung Seite 61

Artikel-Nr.-Zusatz -XK

Lieferbar für auf Anfrage

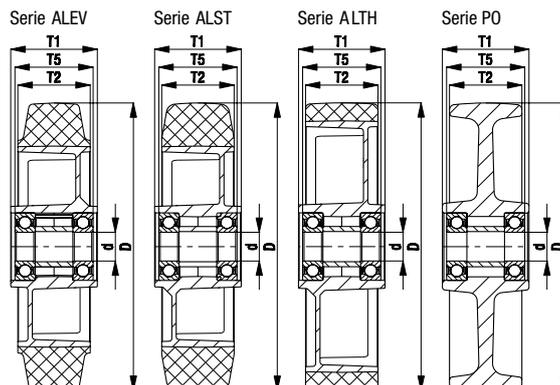

Serie : ALTH , GTH , VSTH

## Schwerlast-Räder mit Polyurethan-Laufbelag mit Aluminium-, Guss- bzw. Stahl-Radkörper

350 - 1100 kg

✓RoHS



### Räder Serie ALTH, GTH, VSTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem, reaktions-geegossenem Polyurethan-Elastomer  
Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktfärbungsfrei, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.

(Materialbeschreibung Seite 39)

### Radkörper:

Serie ALTH: Aus Aluminium-Druckguss.  
Serie GTH: Aus robustem Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber.

Serie VSTH: Aus Stahl gedreht.

### Lagerart:

•Kugellager: Zwei eingepresste Kugellager, mit Langzeitfett geschmiert.

### Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien (Tabelle Seite 36-37).  
Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C.


Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten.

Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Übersicht Radserien Seite 48

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T2) [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Achsloch-Ø (d) [mm]	Nabenlänge (T1) [mm]	Einspannlänge (T5) [mm]
<b>Serie ALTH</b>							
ALTH 101/15K	100	40	350	Kugellager	15	40	40
ALTH 140/20K	140	54	500	Kugellager	20	60	60
<b>Serie GTH</b>							
GTH 101/20-50K	100	50	500	Kugellager	20	50	50
GTH 110x50/20-46K	110	50	550	Kugellager	20	50	46
GTH 125x40/20-48K	125	40	500	Kugellager	20	50	48
GTH 127/20-50K	125	50	600	Kugellager	20	50	50
GTH 127/25-50K	125	50	600	Kugellager	25	50	50
GTH 140/20K	140	54	800	Kugellager	20	60	60
GTH 140x59/20-68K	140	59	750	Kugellager	20	68	68
GTH 140x59/25-54K	140	59	750	Kugellager	25	68	54
GTH 150/20-50K	150	50	750	Kugellager	20	50	50
GTH 150/20-58K	150	50	750	Kugellager	20	60	58
GTH 150x54/20-58K	150	54	770	Kugellager	20	60	58
GTH 150x54/20-60K	150	54	770	Kugellager	20	60	60
GTH 150x55/25-59K	150	55	770	Kugellager	25	57	59
GTH 182/25K	180	65	1100	Kugellager	25	75	75
<b>Serie VSTH</b>							
VSTH 100x40/20-40K	100	40	360	Kugellager	20	40	40
VSTH 100x40/20-44K	100	40	360	Kugellager	20	44	44
VSTH 100x40/20-43K	100	40	360	Kugellager	20	45	43
VSTH 100x40/25-40K	100	40	360	Kugellager	25	40	40
VSTH 120x50/25-50K	120	50	540	Kugellager	25	50	50
VSTH 125x43/20-49K	125	43	480	Kugellager	20	43	49

Weitere Abmessungen siehe Seite 246, 445 (ALTH), 258-259 (GTH, VSTH)

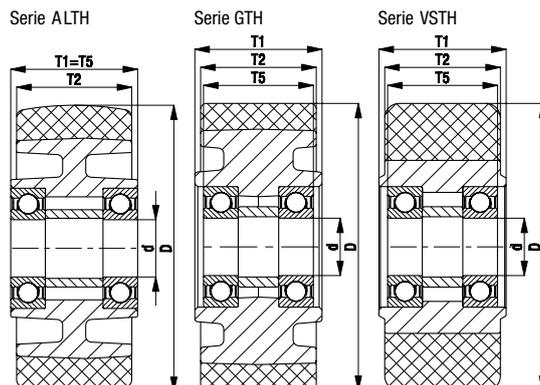

Serie : GB

## Schwerlast-Räder mit Polyurethan-Laufbelag mit Guss-Radkörper

400 - 1100 kg

RoHS



<b>Belagshärte</b>		92° Shore A
<b>Temperaturbeständigkeit</b>		-25° C - +70° C kurzzeitig bis +90° C
<b>Rollwiderstand</b>		hoch
<b>Fahrgeräusch</b>		gut
<b>Bodenschonung</b>		gut

### Räder Serie GB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, **hohe dynamische Belastbarkeit**, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, Farbe braun, spurlos, kontaktfärbungsfrei, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.  
(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber.

### Lagerart:

• Kugellager: Zwei eingepresste Kugellager, mit Langzeitfett geschmiert.

### Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien (Tabelle Seite 36-37).  
Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C.  
Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten.  
Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.  
**Übersicht Radserien Seite 48**

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Rad- breite (T2) [mm]	Tragfähigkeit bei 4 km/h [kg]	Tragfähigkeit bei 10 km/h * [kg]	Lagerart	Achs- loch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]	Einspann- länge (T5) [mm]
<b>GB 100/15K</b>	100	40	400	240	Kugellager	15	40	40
<b>GB 101/20-50K</b>	100	50	500	300	Kugellager	20	50	50
<b>GB 128/20K</b>	125	60	700	420	Kugellager	20	60	60
<b>GB 140/20K</b>	140	54	800	480	Kugellager	20	60	60
<b>GB 150/20-50K</b>	150	50	750	450	Kugellager	20	50	50
<b>GB 150x54/20-60K</b>	150	54	770	460	Kugellager	20	60	60
<b>GB 152/20K</b>	150	60	850	500	Kugellager	20	60	60
<b>GB 152/25K</b>	150	60	850	500	Kugellager	25	60	60
<b>GB 154/25-78K</b>	150	80	1050	630	Kugellager	25	78	78
<b>GB 182/25K</b>	180	65	1100	700	Kugellager	25	75	75

\* Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse.

Weitere Abmessungen siehe Seite 268-269

### Varianten / Zubehör



hydrolysestabil,  
mit Gusspolyamid-  
Radkörper

Technische Beschreibung Seite


39

Artikel-Nr.

Serie GSPOB

Lieferbar für


auf Anfrage

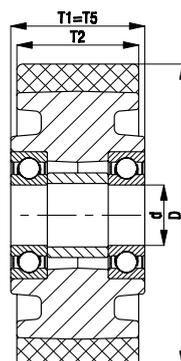

Serie : RTH , RB, REV

## Staplerräder r, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS

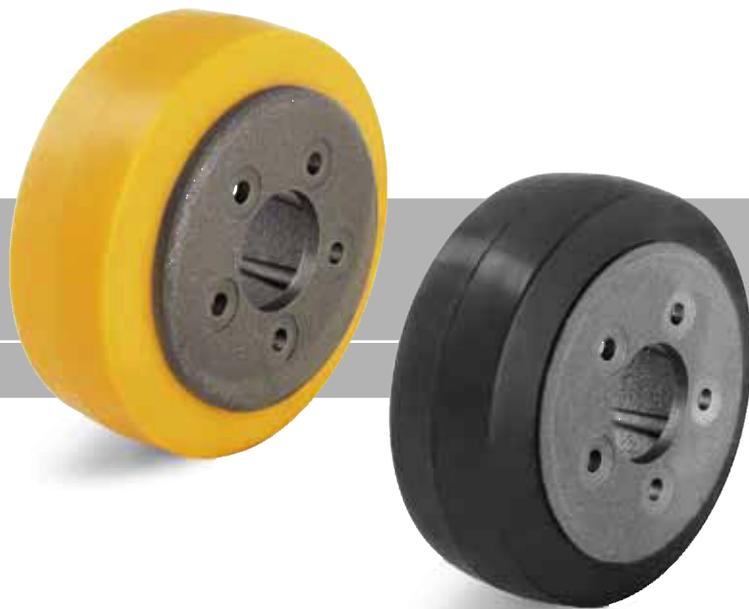

### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer, Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. w. Kugelgr. aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rollwiderstand , **hohe dynamische Belastbarkeit**, bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**

### Räder Serie REV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräusch- armer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz. REV 215x82/60-5-SG : Farbe grau , spurlos.







(Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Kugelgr. aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



Atlet	BT	BT	BT	BT	BT
Passend für Hersteller r-Nr. <b>78120</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>74559</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>127352</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>129920</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>129938</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>133862</b>
Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.
<b>RTH 255x75/80-4</b>	<b>RB 300x100/90x28</b>	<b>REV 215x82/60-5-SG</b>	<b>RTH 215x82/60-5</b>	<b>REV 215x82/60-5</b>	<b>RTH 230x110/80x25</b>

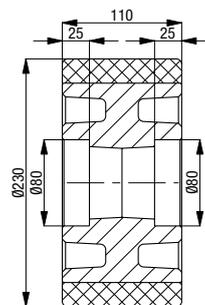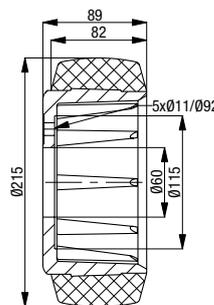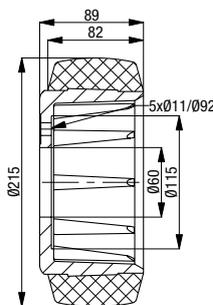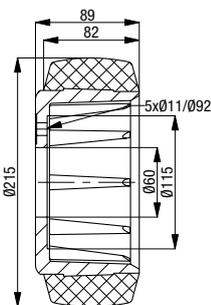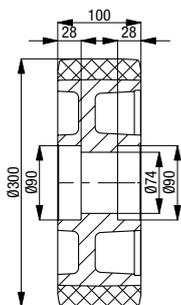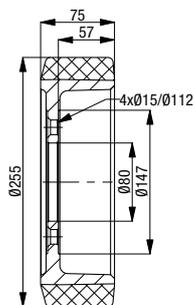

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , RB, REV

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS



### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bz w. Kugelgr aphitguss. RTH 230x85/161-N : Aus Stahl gedreht , Oberfläche leicht geölt.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rol l-widerstand , **hohe dynamische Belastbarkeit** , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Kugelgr aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**

### Räder Serie REV:







**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Antriebs- qualität , Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräusch- armer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz. (Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Kugelgr aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



BT	BV	BV	BV	BV	BV	Fenwick-Linde
Passend für Hersteller r-Nr. <b>138457</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>3010177</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>3070053</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>3070056</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>3070068</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>29903814</b>	
Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	
<b>RTH 250x75/80-5</b>	<b>RTH 230x85/161-N</b>	<b>RTH 230x70/45-5+3</b>	<b>REV 230x70/45-5+3</b>	<b>RTH 230x75/80-6</b>	<b>RB 343x135/90-7</b>	

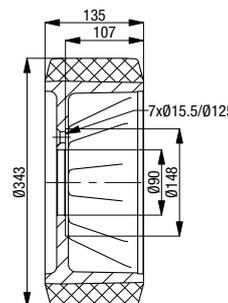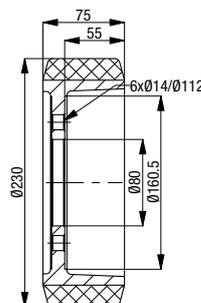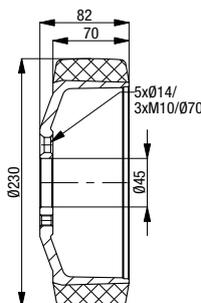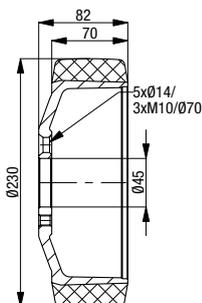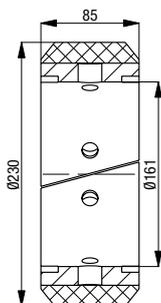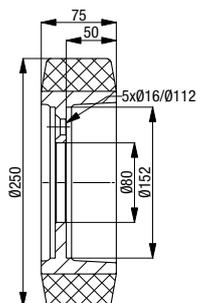


Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , RB, REV

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS

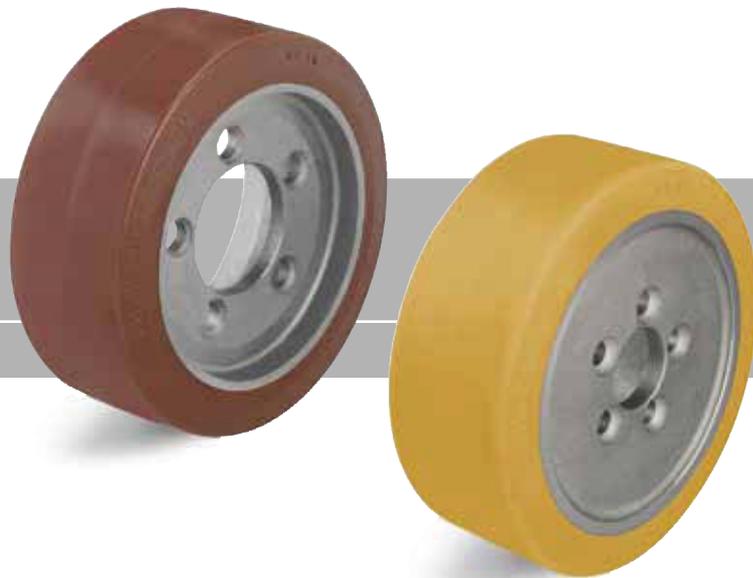

### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rollwiderstand , **hohe dynamische Belastbarkeit**, bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**

### Räder Serie REV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Antriebsqualität , Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräuscharmer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz.

(Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

**39902305**

Artikel-N r.

**RTH 230x90/65-4**

### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

**39902308**

Artikel-N r.

**REV 254x102/80-5**

### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

**39902310**

Artikel-N r.

**REV 230x90/65-4**

### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

**39902311**

Artikel-N r.

**RB 254x102/80-5**

### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

**39933824**

Artikel-N r.

**REV 230x90/45-5**







### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

**39933826**

Artikel-N r.

**RTH 230x90/45-5**

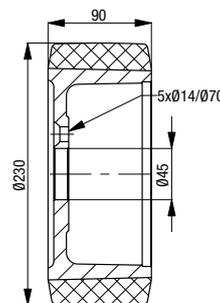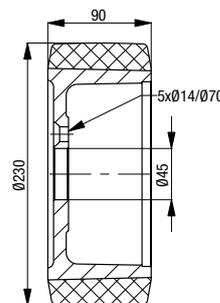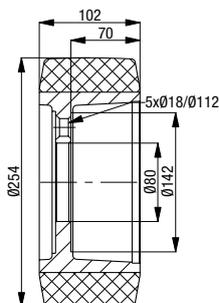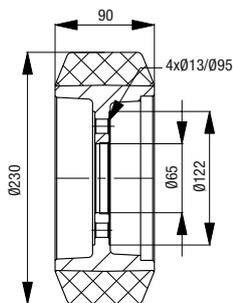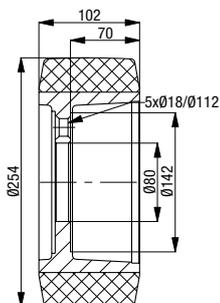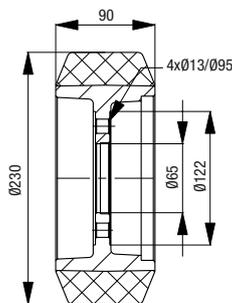

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , RB, REV

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS



### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rollwiderstand , **hohe dynamische Belastbarkeit** , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. w. Kugelgr. aplitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**

### Räder Serie REV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Antriebsqualität , Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräuscharmer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz. (Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Kugelgr. aplitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

39933826

Artikel-N r.

RB 230x90/45-5

### Fenwick-Linde

Passend für Hersteller r-Nr.

9815054219

Artikel-N r.

RB 343x135/80-7

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

6313138

Artikel-N r.

RB 285x100/75x27

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

6313503

Artikel-N r.

RB 343x114/80-7

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

6315408

Artikel-N r.

RTH 200x85/50-4+2







### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

6319050

Artikel-N r.

REV 230x70/45-5+3

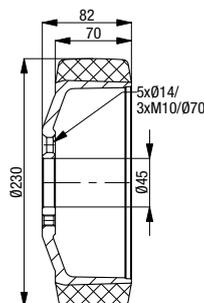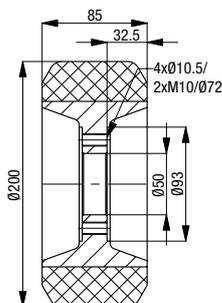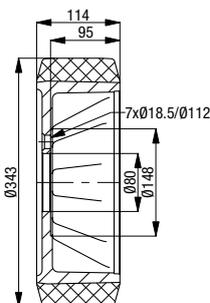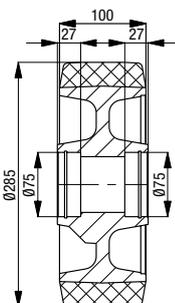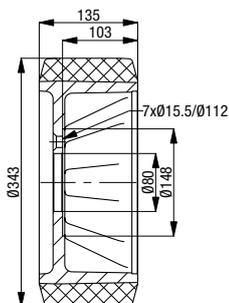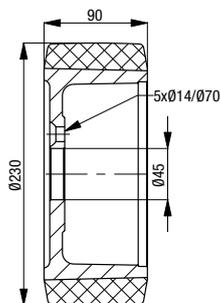

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , RB, REV

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS



### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rollwiderstand , **hohe dynamische Belastbarkeit** , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. w. Kugelgranitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**

### Räder Serie REV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräuscharmer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz, stahlrahtarmierte Ausführung.

(Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**7130113**

Artikel-N r.

**REV 250x80/30-90-N**

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**7134004**

Artikel-N r.

**RTH 230x85/50-4-GL**

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**7134268**

Artikel-N r.

**REV 230x85/50-4**

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**50262633**

Artikel-N r.

**RB 343x114/90-7**

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**50429920**

Artikel-N r.

**RB 343x140/90-7**







### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**51130049**

Artikel-N r.

**RB 343x110/90-7**

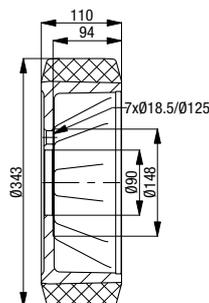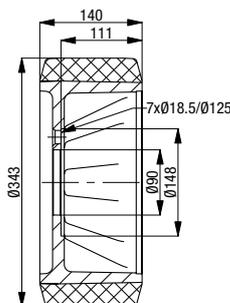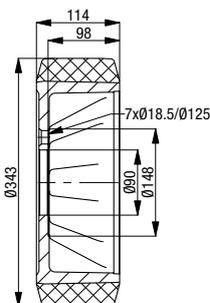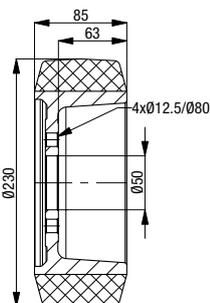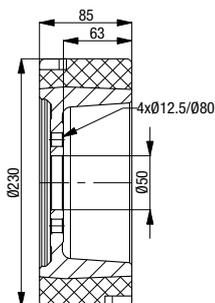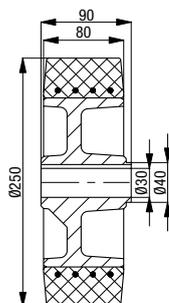

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , RB, REV

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS



### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. Kugelgr aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rollwiderstand , **hohe dynamische Belastbarkeit** , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Kugelgr aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**

### Räder Serie REV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Antriebsqualität , Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräusch- armer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz, stahlrahtarmierte Ausführung.

(Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**63145890**

Artikel-N r.

**RB 343x140/80-7**

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**63215600**

Artikel-N r.

**RTH 230x82/45-5+3**

### Jungheinrich

Passend für Hersteller r-Nr.

**77800067**

Artikel-N r.

**RTH 230x80/65-4-75SH**

### Loc

Passend für Hersteller r-Nr.

**539134**

Artikel-N r.

**RTH 270x90/157-12**

### Lugli

Passend für Hersteller r-Nr.

**2705205**

Artikel-N r.

**RTH 230x75/30-5**







### Mic

Passend für Hersteller r-Nr.

**28862**

Artikel-N r.

**REV 250x80/30-90-N**

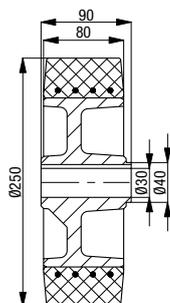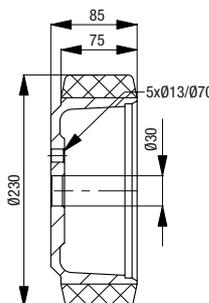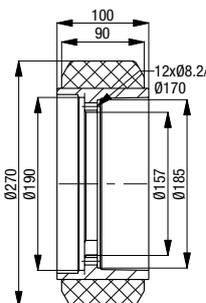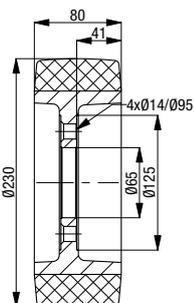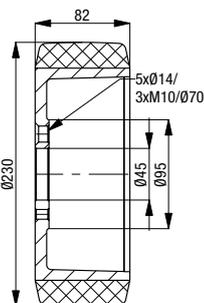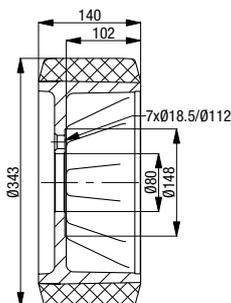

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , REV

## Staplerräder r, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS



### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. Kugelgraphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie REV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastomer-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräuscharmer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz, stahldrahtarmierte Ausführung.







(Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



Mic	Mic	Mic	Mic	Mic	Pimespo
Passend für Hersteller r-Nr. <b>58259</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>58269</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>200117240</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>506318547</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>65698001</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>81504005</b>
Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.
<b>RTH 230x85/50-4-GL</b>	<b>REV 230x85/50-4</b>	<b>RTH 270x95/157-12</b>	<b>RTH 200x85/50-4+2</b>	<b>RTH 234x85/45-5-GL</b>	<b>RTH 250x80/80-5-PI</b>

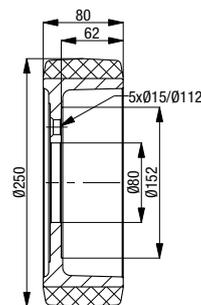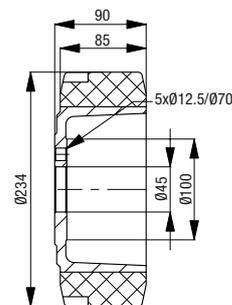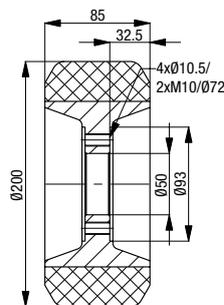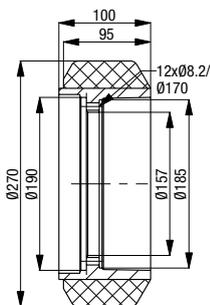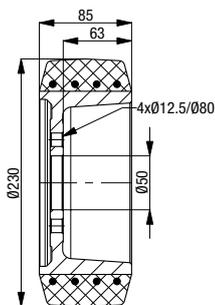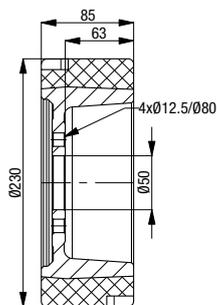


Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS

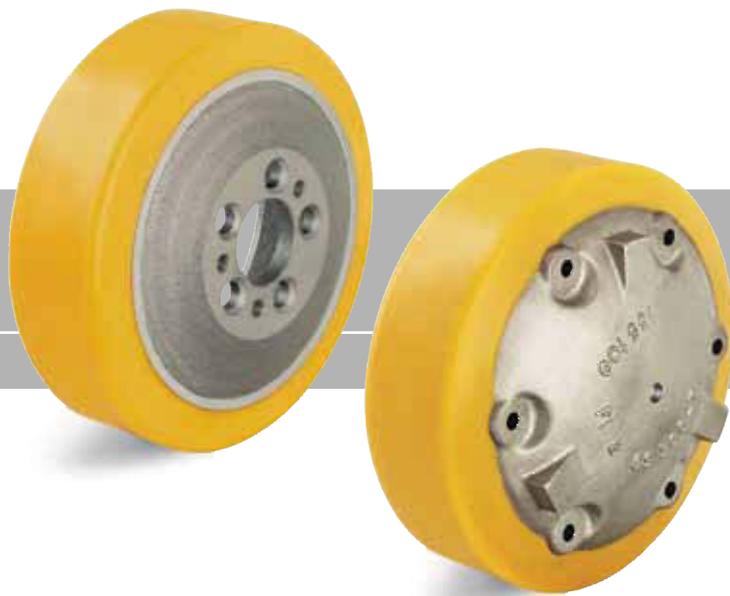

### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer, Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.







(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. w. Kugelgraphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**



Pimespo	Pimespo	Prat	Prat	Rocla	Steinbock
Passend für Hersteller r-Nr. <b>95309172</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>95309393</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>55667</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>68352</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>509937</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>29093</b>
Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.	Artikel-N r.
<b>RTH 230x75/80-6</b>	<b>RTH 230x70/45-5+3</b>	<b>RTH 230x72/10-6-P</b>	<b>RTH 225x70/120-12-P</b>	<b>RTH 270x90/211</b>	<b>RTH 270x90/211</b>

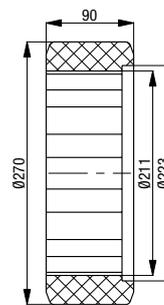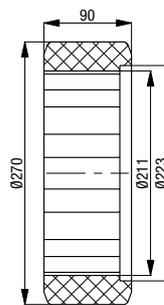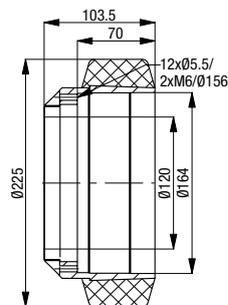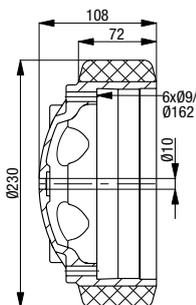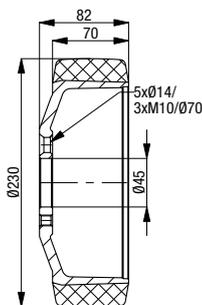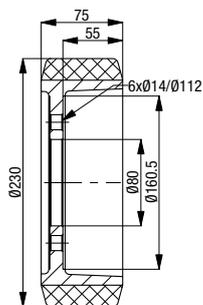

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , RB, REV

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS



### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bz w. Kugelgr aplitguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rol l-widerstand , **hohe dynamische Belastbarkeit** , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bz w. Kugelgr aplitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**

### Räder Serie REV:

**Reifen:** Aus hochwertigem Elastik- Vollgummi in Antriebs- qualität , Härte 70° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort , geräusch - armer Lauf , sehr bodenschonend , abriebfest , Farbe schwarz, stahlrahtarmierte Ausführung.







(Materialbeschreibung Seite 38)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



Still	Still	Still	Still	Still	Still
Passend für Hersteller r-Nr. <b>5453866</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>5453870</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>5453874</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>9903803</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>9933831</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>359920</b>
Artikel-N r.	Artikel-N r.				
<b>RTH 230x85/50-4</b>	<b>RTH 230x85/50-4-GL</b>	<b>REV 230x85/50-4</b>	<b>RB 250x100/80-5</b>	<b>RB 260x80/150-8+2</b>	<b>RTH 230x75/45-5</b>

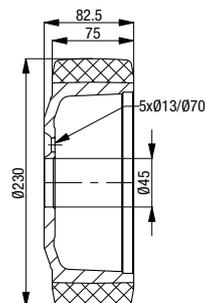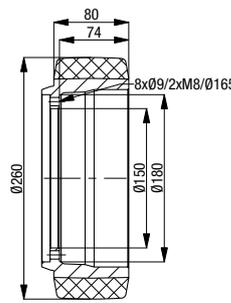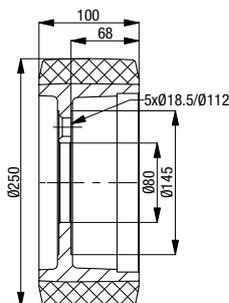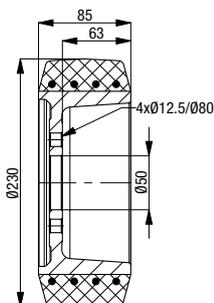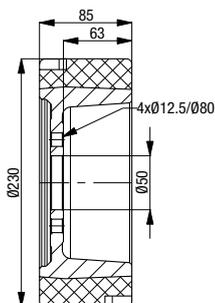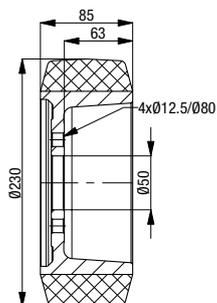


Weitere Abmessungen auf Anfrage

Serie : RTH , RB

## Staplerräder, Antriebs- und Laufräder für Flurförderfahrzeuge

✓RoHS

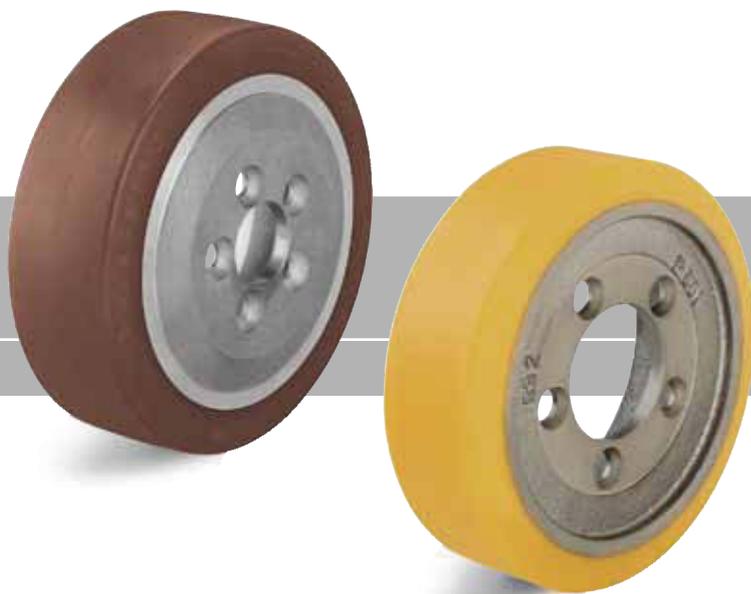

### Räder Serie RTH:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe hellbraun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.

(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. w. Kugelgr aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 55**

### Räder Serie RB:

**Laufbelag:** Aus hochwertigem , reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer , Härte 92° Shore A, geräuscharmer Lauf , geringer Rollwiderstand , **hohe dynamische Belastbarkeit** , bodenschonend , sehr abriebfest , hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit , Farbe braun , spurlos , kontaktverfärbungsfrei , sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper r.






(Materialbeschreibung Seite 39)

**Radkörper:** Aus robustem Grauguss bzw. w. Kugelgr aphitguss.

**Übersicht Radserien Seite 56**



Still	Stöcklin	Wagner	Wagner	Wagner
Passend für Hersteller r-Nr. <b>359920</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>360503</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>305061</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>334295</b>	Passend für Hersteller r-Nr. <b>359920</b>
Artikel-N r.				
<b>RB 230x75/45-5</b>	<b>RTH 255x83/80-5</b>	<b>RTH 255x83/80-5</b>	<b>RB 300x100/80-5</b>	<b>RTH 230x75/45-5</b>

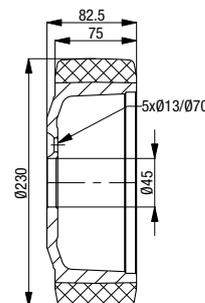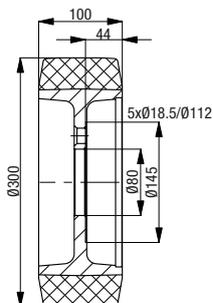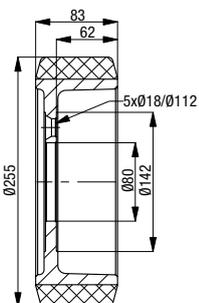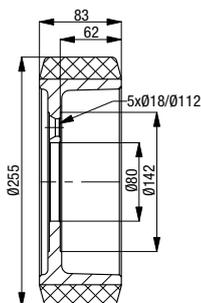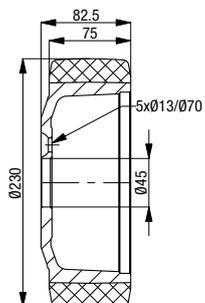

Weitere Abmessungen auf Anfrage